


**LC 2100**


**21 LC 550**


**24 t**

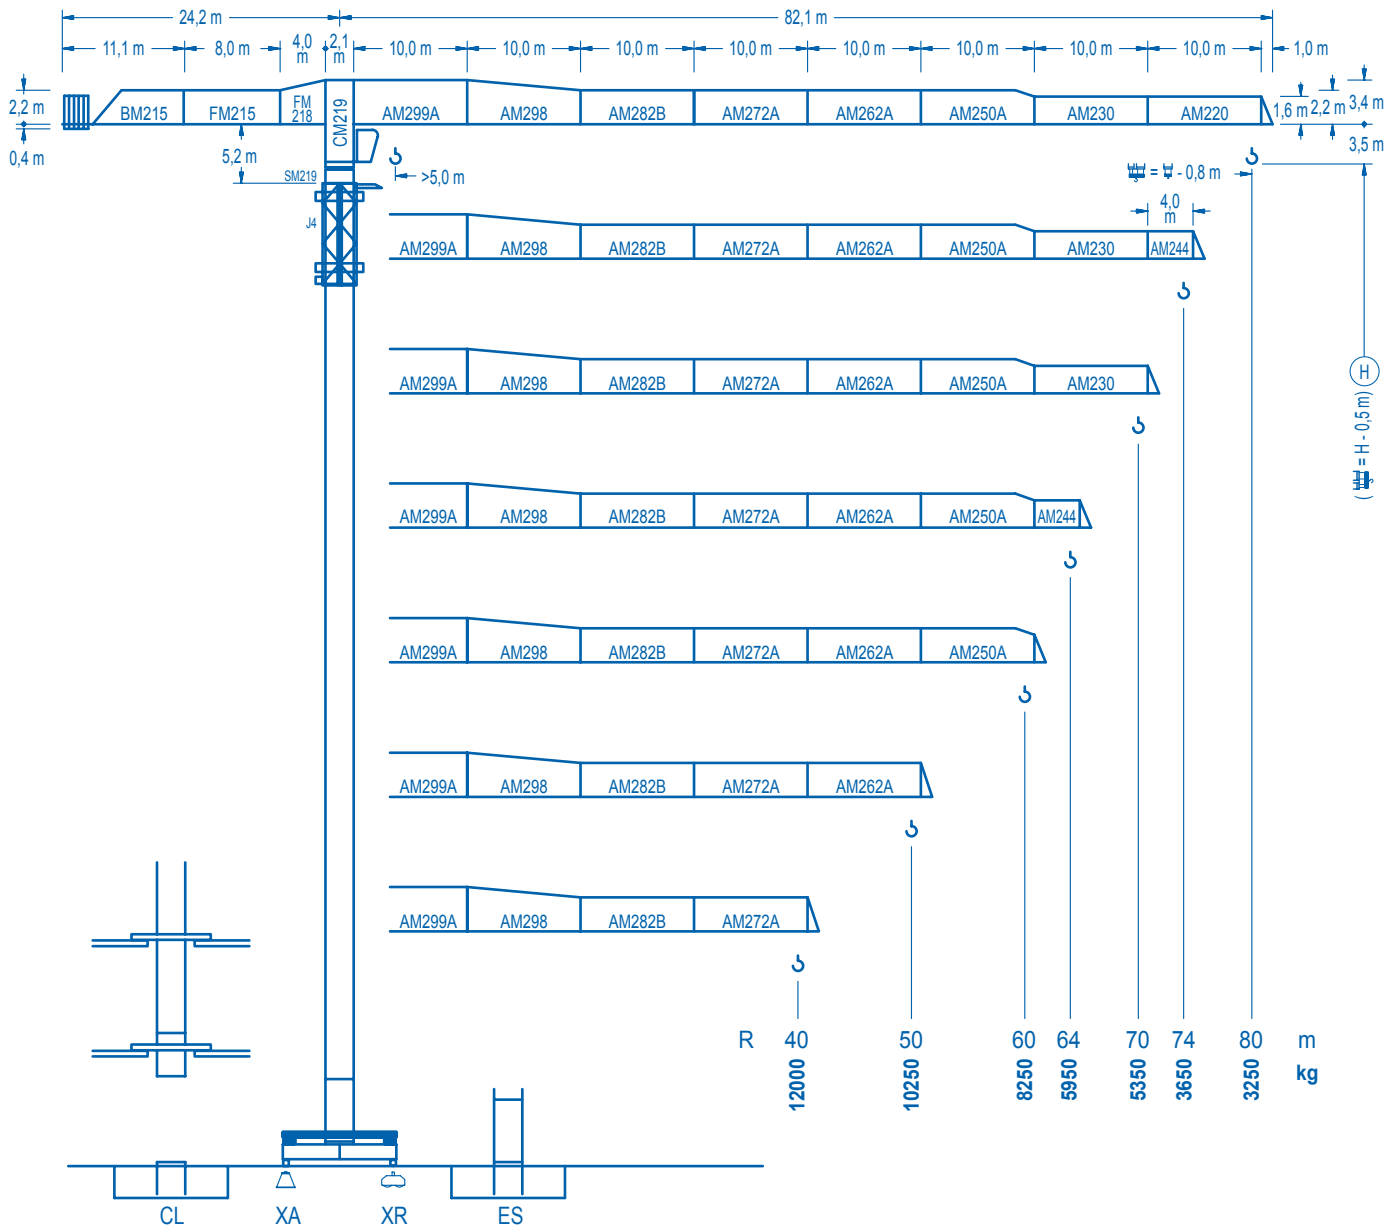


**CE EN 14439 (C/25)**

R (m)																																	
	15,3	18,0	20,0	26,5	28,5	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	80,0	m	15,2	18,0	20,0	26,4	28,5	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	m		
<b>80</b>	24000	19610	17200	12000	12000	9410	8020	6950	6100	5400	4830	4430	3920	3630	3250	kg	24000	19560	17160	12000	12000	9450	8060	6980	6130	5430	4850	4450	3940	3650	3250	kg	
<b>74</b>		18,7	20,0	25,0	32,6	35,8	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	80,0	m	24000	22140	16850	12000	12000	10550	9190	8110	7230	6500	5990	5350	3920	3630	3250	kg	
<b>70</b>		18,5	20,0	25,0	32,3	35,6	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	80,0	m	24000	21870	16640	12000	12000	10480	9130	8050	7180	6450	5950	5350	3920	3630	3250	kg	
<b>64</b>			22,3	25,0	30,0	35,0	39,1	43,5	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	80,0	m	24000	20940	16770	13830	12000	12000	10220	9140	8250	7180	6450	5950	5350	3920	3630	3250	kg
<b>60</b>			22,2	25,0	30,0	35,0	38,9	43,6	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	80,0	m	24000	20800	16660	13730	12000	12000	10250	9140	8250	7180	6450	5950	5350	3920	3630	3250	kg
<b>50</b>			22,1	25,0	30,0	38,8	40,0	43,6	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	80,0	m	24000	20740	16610	12000	12000	10250	9140	8250	7180	6450	5950	5350	3920	3630	3250	kg	
<b>40</b>				25,0	30,0	38,8	40,0	43,6	50,0	55,0	60,0	64,0	70,0	74,0	80,0	m	24000	20740	16610	12000	12000	10250	9140	8250	7180	6450	5950	5350	3920	3630	3250	kg	



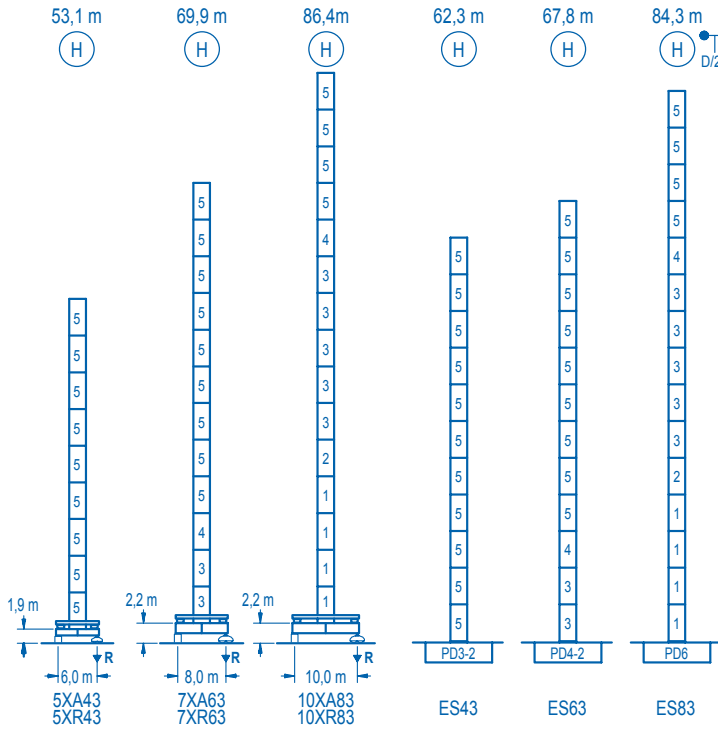

nº	Ref.	□	h
1	D36	2,5	5,5
2	TD36A	2,5	5,5
3	D34	2,5	5,5
4	TD34	2,5	5,5
5	D33	2,5	5,5
6	CLD36	2,5	3,8

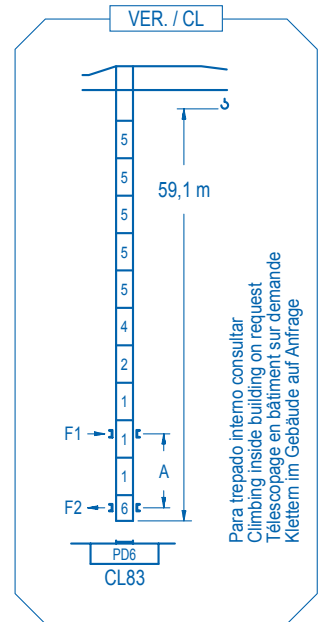

<b>R. máx.</b>	En servicio In operation En service In Betrieb	5XR43..... 133,7 t 7XR63..... 120,9 t 10XR83..... 118,2 t	<b>R. máx.</b>	Fuera de servicio Out of service Hors service Ausser Betrieb	5XR43..... 93,0 t 7XR63..... 114,6 t 10XR83..... 186,1 t
----------------	---	---	----------------	---	--

Para otras zonas de viento o alturas superiores consultar  
For other wind zones or additional hook heights on request  
Pour d'autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande  
Für andere Windzonen oder weiteren Hakenhöhen auf Anfrage

	5XA43	7XA63	10XA83
A max	40,4	57,2	73,7
B max	-	33,0	-
C max	51,2	45,7	45,7
H max	91,6	119,1	102,9

	ES43	ES63	ES83
A max	49,6	55,1	71,6
B max	-	33,0	-
C max	45,7	45,7	45,7
H max	95,3	128,3	100,8

**CFU-7.5**  
7,5 kW

0 ⇄ 80 m/min

**GR-12**  
4 x 120 Nm

0 ⇄ 0,7 rpm

**TRA-7.5** **TRA-7.5**  
2 x 75 Nm 4 x 75 Nm

0 ⇄ 20 m/min

5XR43 7XR63  
10XR83

**\* TRA-7.5VC** **TRA-7.5VC**  
2 x 75 Nm 4 x 75 Nm

0 ⇄ 20 m/min

5XR43 7XR63  
10XR83

**EFU6-65-60**  
65 kW

640 m

**EFU4-110-60**  
110 kW

640 m

**EFU4L-110-60**  
110 kW

1450 m  
7 Capas  
7 Layers  
7 Couches  
7 Lagen

Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	400 V 3 ph 50 Hz
--	------------------------

Opcional Optional En option Kaufoption	*
---	---



Tel.: (34) 948 335 020  
Fax: (34) 948 330 810  
e-mail: info@comansa.com  
www.comansa.com

Polígono Urbizkain  
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN